



TUPI TL-60

Mesa: 500 X 800 de fundición de hierro gris
Eje: 35 MM.
Ranura porta herramientas: 50 X 8 MM.
Potencia: Motor opcional de 2 HP a 3.000 rpm, trifásico o monofásico
Peso: 117 KGS.

ESCUADRADORA

W-260 L:

Sube y baja la hoja

W-260 LX:

Sube, baja e inclina la hoja a 45°

W-260 LI:

Sube, baja + incisor

W-260 LXI:

Sube, baja, inclina la hoja a 45° + incisor.



Dimen.de la mesa fija L, Li, Lx: 800 x 1000 mm. Lxi: 1000 x 1000 mm. Eje de sierra: 30 mm. Sierra circular: 300 mm. Altura máx. de corte: 75 mm. / Long. máx. de corte: 2.600 mm.

LIJADORA DE BANDA

Dimensiones de cama 800 x 2400 mm.
 Largo total de banda: 6600 mm.
 Sistema de elevación de cama por colizas o contrapesos
 Sistema de aspiración de polvo
 Peso aprox: 160/1901 Kgs.



MAQUINARIAS PARA CARPINTERIA

YERBAL 3810 CAPITAL FEDERAL
 BUENOS AIRES - ARGENTINA
 WOMA@HOTMAIL.COM

WWW.WOMAMAQUINARIAS.COM.AR



+54 9 11 31724919

011 4671-5867

COMBINADA 5 OPERACIONES MOD: W-300 TV, GE Y W-400 TV, GE

Cepilladora: Ancho de mesa de 400 mm. Largo de 520 mm., Espesor de cepillado hasta 155 mm., 2 rodillos de avance motorizados por medio de engranajes, piñones y cadenas.

Garlopa: ancho de mesa de 400 mm., largo total de 1600 mm,

Sierra circular: Mesa de 650 x 400 mm. hoja de sierra hasta 210 mm.

Tupi: abertura de 50 x 8 mm. Mesa regulable de 650 x 400 mm., muñeco de 35 mm, diámetro apto para colocar sierra oscilante.

Lijadora: Plato de aluminio de 250 mm. (opcional)

Escopleadora: mesa con soporte en cruz de 350 x 150 mm.

Agujereadora: con boquilla de 16 mm.

Afiladora de cuchillas: (opcional)

Velocidad: aproximada de 4.500 rpm. Para garlopa, cepilladora, afiladora de herramientas, 5000 rpm para el tupi, velocidad de avance de la madera 7 metros por minuto.

Peso: 380 kg.

Potencia Motores opcionales de 3 HP a 4 HP 1.400 rpm, trifásico o monofásico para todas las operaciones y 2 HP a 3 HP 2800 rpm, trifásico o monofásico para el tupi.



COMBINADA 5 OPERACIONES MODELOS: W-300TH Y W-400TH



Cepilladora: Ancho de mesa de 400 mm. Largo de 520 mm., Espesor de cepillado hasta 155 mm., 2 rodillos de avance.

Garlopa: ancho de mesa de 400 mm., largo total de 1600 mm,

Sierra circular: Mesa de 650 x 400 mm. hoja de sierra hasta 210 mm.

Tupi horizontal: Abertura de 50 x 8 mm. Mesa regulable de 650 x 400 mm., muñeco de 35 mm.

Lijadora: Plato de aluminio

de 250 mm, (opcional)

Escopleadora: mesa con soporte en cruz de 350 x 150 mm.

Agujereadora: con boquilla de 16 mm.


Afiladora de cuchillas: (opcional)

Velocidad: aproximada de 4.500 rpm. Para garlopa, cepilladora, afiladora de herramientas, 5000 rpm para el tupi, velocidad de avance de la madera 7 metros por minuto.

Peso: 380 kg. Aproximadamente

Potencia Motores opcionales de 3 HP a 4 HP 1.400 rpm, trifásico o monofásico para todas las operaciones.

TORNO L-1000 y L-1200

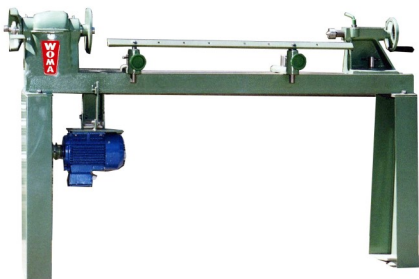

Dist.e/puntas: 1000 o 1200 mm.

Altura sobre bancada: 160 mm.

4 velocidades:

Min: 700

Max: 2800 RPM

Peso aprox: 90 Kgs.

Motor : 3/4 HP a 1400 RPM

SIERRA SIN FIN X-600



Dimensiones: 1940x650x1200 mm.

Diametro. de volantes: 600 mm.

Altura de corte max: 430 mm.

Largo de sierra: 4140 mm.

Espesor de sierra: 0,6 mm.

Ancho de volantes: 45 mm.

Potencia : 2 HP a 1500 RPM



GARLOPA

MODELOS: G-300 Y G-400



Garlopa: ancho de mesa de 400 mm., largo total de 1600 mm,

Peso: 180 kg.

Aproximadamente

Potencia Motores opcionales de 3 HP a 4 HP 1.400 rpm, trifásico o monofásico

CEPILOPA W-300 W-400

2 operaciones:

Cepilladora y Garlopa



Cepilladora: Ancho de mesa de 400 mm. Largo de 520 mm., Espesor de cepillado hasta 155 mm., 2 rodillos de avance motorizados por medio de engranajes, piñones y cadenas.

Garlopa: ancho de mesa de 400 mm., largo total de 1600 mm,

CEPILLADORAS

Modelos: C-300 y C-400

Cepilladora: Ancho de mesa de 400 mm. Largo de 520 mm., Espesor de cepillado hasta 155 mm., 2 rodillos de avance motorizados por medio de engranajes, piñones y cadenas. Vel. de arrastre 7 mts.

Peso: 180 kg. 220 kg.

Motor trifásico: 3 HP a 4 HP

